

C3 - Dichtkopf mit Überwurfmutter - leichte Reihe

DKL



#	Schlauch-I.D.			Gewinde metrisch	Rohr A.D. mm	A mm	B mm	W mm
	DN	Zoll	Size					
3C382-6-4	6	1/4	-4	6,3	M12x1,5	6	33	14
3C382-6-4B	6	1/4	-4	6,3	M12x1,5	6	33	14
3C382-6-4BK	6	1/4	-4	6,3	M12x1,5	6	33	14
3C382-6-4C	6	1/4	-4	6,3	M12x1,5	6	35	16
3C382-8-4	6	1/4	-4	6,3	M14x1,5	8	33	14
3C382-8-4B	6	1/4	-4	6,3	M14x1,5	8	36	16
3C382-8-4BK	6	1/4	-4	6,3	M14x1,5	8	36	16
3C382-8-4C	6	1/4	-4	6,3	M14x1,5	8	33	14
3C382-10-4	6	1/4	-4	6,3	M16x1,5	10	34	14
3C382-10-4BK	6	1/4	-4	6,3	M16x1,5	10	34	14
3C382-10-4C	6	1/4	-4	6,3	M16x1,5	10	36	17
3C382-10-6	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	10	38	15
3C382-10-6B	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	10	38	15
3C382-10-6BK	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	10	38	15
3C382-10-6C	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	10	40	17
3C382-12-6	10	3/8	-6	9,5	M18x1,5	12	38	16
3C382-12-6BK	10	3/8	-6	9,5	M18x1,5	12	38	16
3C382-12-6C	10	3/8	-6	9,5	M18x1,5	12	38	15
3C382-15-8	12	1/2	-8	12,7	M22x1,5	15	42	15
3C382-15-8B	12	1/2	-8	12,7	M22x1,5	15	42	15
3C382-15-8C	12	1/2	-8	12,7	M22x1,5	15	44	17
3C382-15-8BK	12	1/2	-8	12,7	M22x1,5	15	46	17
3C382-15-10	16	5/8	-10	15,9	M22x1,5	15	56	20
3C382-18-10	16	5/8	-10	15,9	M26x1,5	18	53	17
3C382-18-10C	16	5/8	-10	15,9	M26x1,5	18	54	17
3C382-22-12	20	3/4	-12	19,1	M30x2	22	53	17
3C382-22-12B	20	3/4	-12	19,1	M30x2	22	53	17
3C382-22-12BK	20	3/4	-12	19,1	M30x2	22	53	17
3C382-28-16	25	1	-16	25,4	M36x2	28	58	22
3C382-28-16BK	25	1	-16	25,4	M36x2	28	58	22
3C382-28-16C-K	25	1	-16	25,4	M36x2	28	58	20

Material: Stahl, Chrom (VI)-frei

B = Messing

C = Edelstahl

K = Ohne Kunststoffring


Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen : 801 / 804 / 821FR / 830M / 831 / 836 / 837BM / 837PU-Plus / 838M

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar.

Technische Änderungen vorbehalten.

C4 - Dichtkopf mit Überwurfmutter - leichte Reihe - 45° Bogen

DKL - 45°




#	Schlauch-I.D.			Gewinde metrisch	Rohr A.D. mm	A mm	B mm	E mm	W mm
	DN	Zoll	Size						
3C482-6-4	6	1/4	-4	6,3	M12x1,5	6	51	32	16
3C482-6-4B	6	1/4	-4	6,3	M12x1,5	6	51	32	16
3C482-8-4	6	1/4	-4	6,3	M14x1,5	8	51	32	16
3C482-8-4B	6	1/4	-4	6,3	M14x1,5	8	51	32	16
3C482-8-4C	6	1/4	-4	6,3	M14x1,5	8	49	30	14
3C482-10-6	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	10	58	35	18
3C482-10-6B	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	10	58	35	18
3C482-10-6C	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	10	59	36	19
3C482-12-6	10	3/8	-6	9,5	M18x1,5	12	59	36	18
3C482-12-6B	10	3/8	-6	9,5	M18x1,5	12	59	36	18
3C482-15-8	12	1/2	-8	12,7	M22x1,5	15	68	41	19
3C482-15-8B	12	1/2	-8	12,7	M22x1,5	15	68	41	19
3C482-15-10	16	5/8	-10	15,9	M22x1,5	15	82	45	21
3C482-15-10B	16	5/8	-10	15,9	M22x1,5	15	82	45	21
3C482-18-10	16	5/8	-10	15,9	M26x1,5	18	81	45	21
3C482-18-10B	16	5/8	-10	15,9	M26x1,5	18	81	44	21
3C482-18-12	20	3/4	-12	19,1	M26x1,5	18	99	62	31
3C482-22-12	20	3/4	-12	19,1	M30x2	22	88	52	23
3C482-22-12B	20	3/4	-12	19,1	M30x2	22	88	52	23
3C482-28-16-K	25	1	-16	25,4	M36x2	28	105	67	30

Material: Stahl, Chrom(VI)-frei
 B = Messing
 C = Edelstahl
 K = Ohne Kunststoffring

C5 - Dichtkopf mit Überwurfmutter - leichte Reihe - 90° Bogen


DKL - 90°



#	Schlauch-I.D.			Gewinde metrisch	Rohr A.D. mm	A mm	B mm	E mm	W mm
	DN	Zoll	Size						
3C582-6-4	6	1/4	-4	6,3	M12x1,5	6	42	23	29
3C582-6-4B	6	1/4	-4	6,3	M12x1,5	6	42	23	29
3C582-8-4	6	1/4	-4	6,3	M14x1,5	8	42	23	29
3C582-8-4B	6	1/4	-4	6,3	M14x1,5	8	42	23	29
3C582-10-4	6	1/4	-4	6,3	M16x1,5	10	42	23	29
3C582-10-4C	6	1/4	-4	6,3	M16x1,5	10	43	23	31
3C582-10-6	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	10	49	27	33
3C582-10-6B	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	10	49	27	33
3C582-10-6C	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	10	49	27	33
3C582-12-6	10	3/8	-6	9,5	M18x1,5	12	49	27	34
3C582-12-6B	10	3/8	-6	9,5	M18x1,5	12	49	27	34
3C582-12-6C	10	3/8	-6	9,5	M18x1,5	12	49	27	34
3C582-15-8	12	1/2	-8	12,7	M22x1,5	15	60	34	39
3C582-15-8B	12	1/2	-8	12,7	M22x1,5	15	60	34	39
3C582-15-8C	12	1/2	-8	12,7	M22x1,5	15	60	34	39
3C582-18-10	16	5/8	-10	15,9	M26x1,5	18	74	37	43
3C582-22-12	20	3/4	-12	19,1	M30x2	22	88	51	50
3C582-22-12B	20	3/4	-12	19,1	M30x2	22	88	51	50
3C582-22-12C	20	3/4	-12	19,1	M30x2	22	88	51	54
3C582-28-16-K	25	1	-16	25,4	M36x2	28	99	61	70

Material: Stahl, Chrom(VI)-frei
 B = Messing
 C = Edelstahl
 K = Ohne Kunststoffring

9B - Dichtkopf mit Überwurfmutter - leichte Reihe - 45° Winkelstück




#	Schlauch-I.D.				Gewinde metrisch	Rohr				
	DN	Zoll	Size	mm		A.D. mm	A mm	B mm	E mm	W mm
39B82-6-4BK	6	1/4	-4	6,3	M12x1,5	6	44	23	16	14
39B82-8-4BK	6	1/4	-4	6,3	M14x1,5	8	43	23	15	19
39B82-10-6BK	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	10	48	25	16	19
39B82-12-6BK	10	3/8	-6	9,5	M18x1,5	12	50	26	17	22
39B82-15-8BK	12	1/2	-8	12,7	M22x1,5	15	54	26	18	27

Material: B = Messing

Standardausführung ohne Kunststoffring, bei Bestellung mit Kunststoffring Bestell-Nr. ohne "K"

9C - Dichtkopf mit Überwurfmutter - leichte Reihe - 90° Winkelstück



#	Schlauch-I.D.				Gewinde metrisch	Rohr				
	DN	Zoll	Size	mm		A.D. mm	A mm	B mm	E mm	W mm
39C82-6-4BK	6	1/4	-4	6,3	M12x1,5	6	30	10	22	14
39C82-8-4BK	6	1/4	-4	6,3	M14x1,5	8	30	10	22	19
39C82-10-6BK	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	10	34	10	25	19
39C82-12-6BK	10	3/8	-6	9,5	M18x1,5	12	34	10	25	22
39C82-15-8BK	12	1/2	-8	12,7	M22x1,5	15	43	15	32	27

Material: B = Messing

Standardausführung ohne Kunststoffring, bei Bestellung mit Kunststoffring Bestell-Nr. ohne "K".

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen: 801 / 804 / 821FR / 830M / 831 / 836 / 837BM / 837PU-Plus / 838M

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar.

Technische Änderungen vorbehalten.

CA - Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring - leichte Reihe

ISO 12151-2-SWS-L - DKOL



#							Rohr A.D.	A	B	W
	DN	Zoll	Size	mm	Gewinde metrisch	mm				
3CA82-6-4	6	1/4	-4	6,3	M12x1,5	6	40	21	14	
3CA82-6-4B	6	1/4	-4	6,3	M12x1,5	6	40	21	14	
3CA82-8-4	6	1/4	-4	6,3	M14x1,5	8	36	17	17	
3CA82-8-4B	6	1/4	-4	6,3	M14x1,5	8	36	17	17	
3CA82-10-4	6	1/4	-4	6,3	M16x1,5	10	36	17	19	
3CA82-10-6	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	10	40	17	19	
3CA82-10-6B	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	10	40	17	19	
3CA82-12-6	10	3/8	-6	9,5	M18x1,5	12	40	17	22	
3CA82-12-6B	10	3/8	-6	9,5	M18x1,5	12	40	17	22	
3CA82-15-8	12	1/2	-8	12,7	M22x1,5	15	44	18	27	
3CA82-15-8B	12	1/2	-8	12,7	M22x1,5	15	44	18	27	
3CA82-15-10	16	5/8	-10	15,9	M22x1,5	15	60	23	27	
3CA82-15-10B	16	5/8	-10	15,9	M22x1,5	15	60	23	27	
3CA82-18-10	16	5/8	-10	15,9	M26x1,5	18	56	19	32	
3CA82-22-12	20	3/4	-12	19,1	M30x2	22	58	21	36	
3CA82-22-12B	20	3/4	-12	19,1	M30x2	22	58	21	36	



Material: Stahl, Chrom(VI)-frei

B = Messing

Armaturen mit Standard O-Ringen können verwendet werden für Einsatztemperaturen von -30 °C bis +105 °C.

CE - Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring - leichte Reihe - 45° Bogen

ISO 12151-2-SWE 45°-L - DKOL 45°

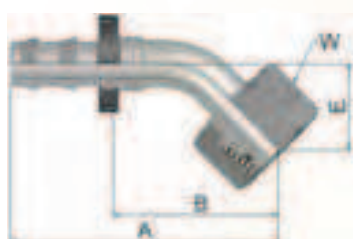

#	 Schlauch-I.D.				 Gewinde	Rohr	A	B	E	W
	DN	Zoll	Size	mm						
3CE82-6-4	6	1/4	-4	6,3	M12x1,5	6	56	37	21	14
3CE82-8-4	6	1/4	-4	6,3	M14x1,5	8	51	31	16	17
3CE82-10-6	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	10	59	37	19	19
3CE82-12-6	10	3/8	-6	9,5	M18x1,5	12	60	37	19	22
3CE82-15-8	12	1/2	-8	12,7	M22x1,5	15	69	43	21	27
3CE82-18-10	16	5/8	-10	15,9	M26x1,5	18	83	46	23	32
3CE82-22-12	20	3/4	-12	19,1	M30x2	22	97	60	26	36

Material: Stahl, Chrom(VI)-frei



Armaturen mit Standard O-Ringen können verwendet werden für Einsatztemperaturen von -30 °C bis +105 °C.

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen: 801 / 804 / 821FR / 830M / 831 / 836 / 837BM / 837PU-Plus / 838M

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar.
Technische Änderungen vorbehalten.

CF - Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring - leichte Reihe - 90° Bogen

ISO 12151-2-SWE-L - DKOL 90°

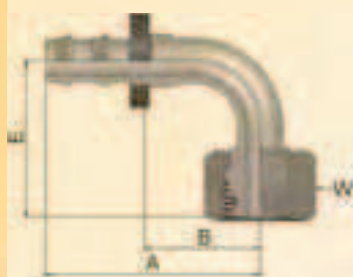

#	Schlauch-I.D.				Gewinde metrisch	Rohr				
	DN	Zoll	Size	mm		A.D. mm	A mm	B mm	E mm	W mm
3CF82-6-4	6	1/4	-4	6,3	M12x1,5	6	42	23	36	14
3CF82-8-4	6	1/4	-4	6,3	M14x1,5	8	42	23	32	17
3CF82-10-4	6	1/4	-4	6,3	M16x1,5	10	42	23	31	19
3CF82-10-6	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	10	49	27	35	19
3CF82-10-6B	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	10	49	27	35	19
3CF82-12-6	10	3/8	-6	9,5	M18x1,5	12	49	27	36	22
3CF82-12-6B	10	3/8	-6	9,5	M18x1,5	12	49	27	36	22
3CF82-15-8	12	1/2	-8	12,7	M22x1,5	15	58	32	41	27
3CF82-18-10	16	5/8	-10	15,9	M26x1,5	18	74	37	45	32
3CF82-22-12	20	3/4	-12	19,1	M30x2	22	88	51	55	36

Stecknippel Messing, Überwurfmutter Stahl verzinkt.

Armaturen mit Standard O-Ringen können verwendet werden für Einsatztemperaturen von -30 °C bis +105 °C.

D0 - Gewindezapfen - leichte Reihe

ISO 12151-2-S-L - CEL



#	Schlauch-I.D.				Gewinde metrisch	Rohr			
	DN	Zoll	Size	mm		A.D. mm	A mm	B mm	H mm
3D082-6-4	6	1/4	-4	6,3	M12x1,5	6	35	16	12
3D082-8-4	6	1/4	-4	6,3	M14x1,5	8	36	17	14
3D082-10-6	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	10	41	18	17
3D082-10-6B	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	10	41	18	17
3D082-10-6C	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	10	41	18	17
3D082-12-6	10	3/8	-6	9,5	M18x1,5	12	41	18	19
3D082-12-6B	10	3/8	-6	9,5	M18x1,5	12	41	18	19
3D082-12-6C	10	3/8	-6	9,5	M18x1,5	12	41	18	19
3D082-15-8	12	1/2	-8	12,7	M22x1,5	15	49	23	22
3D082-15-8B	12	1/2	-8	12,7	M22x1,5	15	49	23	22
3D082-15-8BK	12	1/2	-8	12,7	M22x1,5	15	49	22	22
3D082-15-8C	12	1/2	-8	12,7	M22x1,5	15	49	22	22
3D082-18-8	12	1/2	-8	12,7	M26x1,5	18	48	21	27
3D082-18-10	16	5/8	-10	15,9	M26x1,5	18	58	21	27
3D082-22-12	20	3/4	-12	19,1	M30x2	22	63	27	30
3D082-22-12B	20	3/4	-12	19,1	M30x2	22	63	27	30

Material: Stahl, Chrom(VI)-frei

B = Messing

C = Edelstahl

K = Ohne Kunststoffring


Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen: 801 / 804 / 821FR / 830M / 831 / 836 / 837BM / 837PU-Plus / 838M

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar.

Technische Änderungen vorbehalten.

1D - Rohrstutzen metrisch - leichte Reihe

ISO 8434-1 - BEL



#	Schlauch-I.D.				Rohr A.D. mm	A mm	B mm	D mm
	DN	Zoll	Size	mm				
31D82-6-4	6	1/4	-4	6,3	6	44	25	22
31D82-6-4B	6	1/4	-4	6,3	6	44	25	22
31D82-8-4	6	1/4	-4	6,3	8	44	25	22
31D82-8-4B	6	1/4	-4	6,3	8	44	25	22
31D82-10-6	10	3/8	-6	9,5	10	49	26	23
31D82-10-6B	10	3/8	-6	9,5	10	49	26	23
31D82-10-6C	10	3/8	-6	9,5	10	49	26	23
31D82-12-6	10	3/8	-6	9,5	12	49	27	23
31D82-12-6B	10	3/8	-6	9,5	12	49	27	23
31D82-12-6C	10	3/8	-6	9,5	12	49	27	23
31D82-15-8	12	1/2	-8	12,7	15	55	29	25
31D82-15-8B	12	1/2	-8	12,7	15	55	29	25
31D82-15-8C	12	1/2	-8	12,7	15	55	29	25
31D82-18-10	16	5/8	-10	15,9	18	67	30	26
31D82-18-10B	16	5/8	-10	15,9	18	67	30	26
31D82-22-12	20	3/4	-12	19,1	22	69	32	28
31D82-22-12B	20	3/4	-12	19,1	22	69	32	28

Achtung: Vormontage des Progressiv- oder Schneideringes muss im Vormontage-Stutzen erfolgen.

Material: Stahl, Chrom(VI)-frei

B = Messing

C = Edelstahl

Katalog 4482/DE

Push-Lok® Steckschlauch-System

60° Konus

5C - Dichtkopf für 60° Konus



#	Schlauch-I.D.				Gewinde metrisch	A mm	B mm	W mm
	DN	Zoll	Size	mm				
35C82-12x1-4BK	6	1/4	-4	6,3	M12x1	33	13	14
35C82-6-4BK	6	1/4	-4	6,3	M12x1,5	33	14	14
35C82-10-6BK	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	38	15	19
35C82-10-6B	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	38	15	19
35C82-15-8BK	12	1/2	-8	12,7	M22x1,5	44	18	27
35C82-15-8B	12	1/2	-8	12,7	M22x1,5	44	18	27
35C82-18-10BK	16	5/8	-10	15,9	M26x1,5	56	18	32

Material: B = Messing

K = Ohne Kunststoffring

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen: 801 / 804 / 821FR / 830M / 831 / 836 / 837BM / 837PU-Plus / 838M

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar.

Technische Änderungen vorbehalten.


6C - Dichtkopf für 60° Konus - 45° Winkelstück



#	Schlauch-I.D.				Gewinde metrisch	A mm	B mm	E mm	W mm
	DN	Zoll	Size	mm					
36C82-12x1-4BK	6	1/4	-4	6,3	M12x1	43	22	15	14
36C82-6-4BK	6	1/4	-4	6,3	M12x1,5	44	25	16	14
36C82-6-4B	6	1/4	-4	6,3	M12x1,5	44	25	16	14
36C82-10-6BK	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	48	26	16	19
36C82-10-6B	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	48	26	16	19
36C82-15-8BK	12	1/2	-8	12,7	M22x1,5	54	28	18	27

Material: B = Messing
K = Ohne Kunststoffring

7C - Dichtkopf für 60° Konus - 90° Winkelstück



#	Schlauch-I.D.				Gewinde metrisch	A mm	B mm	E mm	W mm
	DN	Zoll	Size	mm					
37C82-12x1-4BK	6	1/4	-4	6,3	M12x1	30	10	22	14
37C82-12x1-4B	6	1/4	-4	6,3	M12x1	30	10	22	14
37C82-6-4BK	6	1/4	-4	6,3	M12x1,5	30	11	22	14
37C82-6-4B	6	1/4	-4	6,3	M12x1,5	30	11	22	14
37C82-10-6BK	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	34	11	25	19
37C82-10-6B	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	34	11	25	19
37C82-15-8BK	12	1/2	-8	12,7	M22x1,5	43	16	32	27
37C82-15-8B	12	1/2	-8	12,7	M22x1,5	43	16	32	27

Material: B = Messing
K = Ohne Kunststoffring

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen: 801 / 804 / 821FR / 830M / 831 / 836 / 837BM / 837PU-Plus / 838M

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar.
Technische Änderungen vorbehalten.

92 - Dichtkopf mit BSP Überwurfmutter

BS5200-A - DKR



#	Schlauch-I.D.				Gewinde BSP	A mm	B mm	W mm
	DN	Zoll	Size	mm				
39282-4-4	6	1/4	-4	6,3	1/4x19	33	14	17
39282-4-4B	6	1/4	-4	6,3	1/4x19	33	14	17
39282-4-4C	6	1/4	-4	6,3	1/4x19	33	14	19
39282-6-4B	6	1/4	-4	6,3	3/8x19	37	18	22
39282-6-6	10	3/8	-6	9,5	3/8x19	37	14	19
39282-6-6B	10	3/8	-6	9,5	3/8x19	37	14	19
39282-6-6C	10	3/8	-6	9,5	3/8x19	40	17	22
39282-8-8	12	1/2	-8	12,7	1/2x14	42	15	27
39282-8-8B	12	1/2	-8	12,7	1/2x14	42	15	27
39282-8-8C	12	1/2	-8	12,7	1/2x14	43	16	27
39282-10-10	16	5/8	-10	15,9	5/8x14	53	16	30
39282-10-10B	16	5/8	-10	15,9	5/8x14	55	18	30
39282-12-10C	16	5/8	-10	15,9	3/4x14	55	18	32
39282-12-12	20	3/4	-12	19,1	3/4x14	58	21	32
39282-12-12B	20	3/4	-12	19,1	3/4x14	58	21	32
39292-16-16	25	1	-16	25,4	1x11	57	20	41

Material: Stahl, Chrom(VI)-frei

B = Messing

C = Edelstahl

B1 - Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter - 45° Bogen

BS 5200-D - DKR 45°



#	Schlauch-I.D.				Gewinde BSP	A mm	B mm	E mm	W mm
	DN	Zoll	Size	mm					
3B182-4-4	6	1/4	-4	6,3	1/4x19	51	32	16	17
3B182-6-6	10	3/8	-6	9,5	3/8x19	58	35	18	19
3B182-6-6B	10	3/8	-6	9,5	3/8x19	69	46	17	19
3B182-8-8	12	1/2	-8	12,7	1/2x14	68	41	19	27
3B182-8-8B	12	1/2	-8	12,7	1/2x14	68	41	19	27
3B182-10-10	16	5/8	-10	15,9	5/8x14	81	45	21	30
3B182-12-12	20	3/4	-12	19,1	3/4x14	92	55	27	32
3B182-16-16-K	25	1	-16	25,4	1x11	106	68	31	41

Material: Stahl, Chrom(VI)-frei

B = Messing

K = Ohne Kunststoffring

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen: 801 / 804 / 821FR / 830M / 831 / 836 / 837BM / 837PU-Plus / 838M

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar.
Technische Änderungen vorbehalten.

B2 - Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter - 90° Bogen

BS 5200-B - DKR 90°




#	Schlauch-I.D.				Gewinde BSP	A mm	B mm	E mm	W mm
	DN	Zoll	Size	mm					
3B282-4-4	6	1/4	-4	6,3	1/4x19	42	23	29	17
3B282-4-4B	6	1/4	-4	6,3	1/4x19	42	23	29	17
3B282-6-6	10	3/8	-6	9,5	3/8x19	49	27	33	19
3B282-6-6B	10	3/8	-6	9,5	3/8x19	49	27	33	19
3B282-8-8	12	1/2	-8	12,7	1/2x14	60	34	39	27
3B282-8-8B	12	1/2	-8	12,7	1/2x14	60	34	39	27
3B282-10-8	12	1/2	-8	12,7	5/8x14	58	32	40	30
3B282-10-10	16	5/8	-10	15,9	5/8x14	74	37	43	30
3B282-10-10B	16	5/8	-10	15,9	5/8x14	74	37	44	30
3B282-12-12	20	3/4	-12	19,1	3/4x14	88	51	53	32
3B282-12-12B	20	3/4	-12	19,1	3/4x14	88	51	53	32
3B282-16-16-K	25	1	-16	25,4	1x11	99	61	68	41

Material: Stahl, Chrom(VI)-frei

B = Stecknippel Messing, Überwurfmutter Stahl

D9 - BSP-Einschraubzapfen - zylindrisch

BS5200 - AGR



#	Schlauch-I.D.				Gewinde BSP	A mm	B mm	H mm
	DN	Zoll	Size	mm				
3D982-2-4	6	1/4	-4	6,3	1/8x28	36	17	14
3D982-4-4	6	1/4	-4	6,3	1/4x19	41	23	19
3D982-4-4B	6	1/4	-4	6,3	1/4x19	41	23	19
3D982-4-6	10	3/8	-6	9,5	1/4x19	44	21	19
3D982-4-6B	10	3/8	-6	9,5	1/4x19	44	21	19
3D982-6-6	10	3/8	-6	9,5	3/8x19	45	23	22
3D982-6-6B	10	3/8	-6	9,5	3/8x19	45	23	22
3D982-8-8	12	1/2	-8	12,7	1/2x14	53	27	27
3D982-8-8B	12	1/2	-8	12,7	1/2x14	53	27	27
3D982-10-10	16	5/8	-10	15,9	5/8x14	65	28	30
3D982-10-10B	16	5/8	-10	15,9	5/8x14	65	28	30
3D982-12-12	20	3/4	-12	19,1	3/4x14	65	28	32
3D982-12-12B	20	3/4	-12	19,1	3/4x14	65	28	32

Material: Stahl, Chrom(VI)-frei

B = Messing

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen: 801 / 804 / 821FR / 830M / 831 / 836 / 837BM / 837PU-Plus / 838M

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar.

Technische Änderungen vorbehalten.

91 - BSP-Einschraubzapfen - keglig


BS 5200 - AGR-K



#	Schlauch-I.D.				Gewinde BSP	A mm	B mm	H mm
	DN	Zoll	Size	mm				
39182-2-4B	6	1/4	-4	6,3	1/8x28	37	18	12
39182-2-4	6	1/4	-4	6,3	1/8x28	37	18	12
39182-4-4	6	1/4	-4	6,3	1/4x19	40	21	14
39182-4-4B	6	1/4	-4	6,3	1/4x19	40	21	14
39182-4-6	10	3/8	-6	9,5	1/4x19	44	21	14
39182-4-6B	10	3/8	-6	9,5	1/4x19	44	21	14
39182-6-6	10	3/8	-6	9,5	3/8x19	45	22	19
39182-6-6B	10	3/8	-6	9,5	3/8x19	45	22	19
39182-6-8B	12	1/2	-8	12,7	3/8x19	49	22	19
39182-8-8	12	1/2	-8	12,7	1/2x14	55	29	22
39182-8-8B	12	1/2	-8	12,7	1/2x14	55	29	22
39182-8-10B	16	5/8	-10	15,9	1/2x14	65	28	22
39182-12-10B	16	5/8	-10	15,9	3/4x14	68	31	27
39182-12-12	20	3/4	-12	19,1	3/4x14	68	31	27
39182-12-12B	20	3/4	-12	19,1	3/4x14	68	31	27
39282-16-16B	25	1	-16	25,4	1x11	74	38	36

Material: Stahl, Chrom(VI)-frei
B = Messing

34 - Rohrstutzen - zöllig



#	Schlauch-I.D.				Rohr A. D. Zoll	A mm	B mm	D mm
	DN	Zoll	Size	mm				
33482-4-4B	6	1/4	-4	6,3	1/4	48	29	26
33482-6-6B	10	3/8	-6	9,5	3/8	57	34	31
33482-8-8B	12	1/2	-8	12,7	1/2	55	28	25
33482-10-10B	16	5/8	-10	15,9	5/8	67	30	25
33482-12-12B	20	3/4	-12	19,1	3/4	67	30	25

Material: B = Messing

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen: 801 / 804 / 821FR / 830M / 831 / 836 / 837BM / 837PU-Plus / 838M

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar.
Technische Änderungen vorbehalten.

01 - NPTF Einschraubzapfen

SAE J476A / J516



#	Schlauch-I.D.				Gewinde NPTF	A mm	B mm	H Zoll
	DN	Zoll	Size	mm				
30182-2-4	6	1/4	-4	6,3	1/8x27	35	16	7/16
30182-2-4B	6	1/4	-4	6,3	1/8x27	35	16	7/16
30182-2-4-SM	6	1/4	-4	6,3	1/8x27	35	16	12
30182-4-4	6	1/4	-4	6,3	1/4x18	40	21	9/16
30182-4-4-SM	6	1/4	-4	6,3	1/4x18	40	21	14
30182-4-4B	6	1/4	-4	6,3	1/4x18	40	21	9/16
30182-4-4C	6	1/4	-4	6,3	1/4x18	40	21	9/16
30182-8-4C	6	1/4	-4	6,3	1/2x14	48	29	7/8
30182-4-6	10	3/8	-6	9,5	1/4x18	45	22	9/16
30182-4-6B	10	3/8	-6	9,5	1/4x18	45	22	9/16
30182-4-6-SM	10	3/8	-6	9,5	1/4x18	45	22	14
30182-6-6	10	3/8	-6	9,5	3/8x18	45	22	11/16
30182-6-6B	10	3/8	-6	9,5	3/8x18	45	22	11/16
30182-6-6-SM	10	3/8	-6	9,5	3/8x18	45	22	22
30182-6-6C	10	3/8	-6	9,5	3/8x18	45	23	11/16
30182-8-6-SM	10	3/8	-6	9,5	1/2x14	52	29	22
30182-8-6B-SM	10	3/8	-6	9,5	1/2x14	52	29	22
30182-6-8	12	1/2	-8	12,7	3/8x18	49	22	11/16
30182-6-8B	12	1/2	-8	12,7	3/8x18	49	22	11/16
30182-8-8	12	1/2	-8	12,7	1/2x14	55	29	7/8
30182-8-8B	12	1/2	-8	12,7	1/2x14	55	29	7/8
30182-8-8B-SM	12	1/2	-8	12,7	1/2x14	55	29	22
30182-8-8C	12	1/2	-8	12,7	1/2x14	55	29	7/8
30182-8-10-SM	16	5/8	-10	15,9	1/2x14	66	29	22
30182-8-10B	16	5/8	-10	15,9	1/2x14	66	29	7/8
30182-8-12-SM	20	3/4	-12	19,1	1/2x14	66	29	22
30182-8-12B	20	3/4	-12	19,1	1/2x14	66	29	7/8
30182-12-12	20	3/4	-12	19,1	3/4x14	66	29	1-1/16
30182-12-12C	20	3/4	-12	19,1	3/4x14	66	29	1-1/16
30182-12-12B	20	3/4	-12	19,1	3/4x14	66	29	1-1/16

Material: Stahl, Chrom(VI)-frei

B = Messing

C: Edelstahl

SM = Metrische Schlüsselweite

13 - NPTF Einschraubzapfen drehbar



#	Schlauch-I.D.				Gewinde NPTF	A mm	B mm	H Zoll
	DN	Zoll	Size	mm				
31382-4-4	6	1/4	-4	6,3	1/4x18	41	22	9/16
31382-4-6	10	3/8	-6	9,5	1/4x18	45	23	11/16
31382-6-6	10	3/8	-6	9,5	3/8x18	45	23	11/16
31382-8-8	12	1/2	-8	12,7	1/2x14	56	29	7/8
31382-12-12	20	3/4	-12	19,1	3/4x14	94	58	1-1/4

Anmerkung: Diese Armatur erlaubt kleinere Bewegungen unter Druck, um den Schlauch zu entlasten. Sie darf jedoch nicht für Anwendungen mit dauerhaften oder extremen Drehbewegungen eingesetzt werden.

Der O-Ring ist nicht für Anwendungen mit Phosphat-Ester Flüssigkeiten geeignet.

Material: Stahl, Chrom(VI)-frei


Geprüfte Armaturensérie für Schlauchtypen: 801 / 804 / 821FR / 830M / 831 / 836 / 837BM / 837PU-Plus / 838M

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar.

Technische Änderungen vorbehalten.

02 - NPTF Innengewinde - Gerade

SAE J476A / J516




#	Schlauch-I.D.				Gewinde NPTF	A mm	B mm	H mm
	DN	Zoll	Size	mm				
30282-4-4B	6	1/4	-4	6,3	1/4x18	40	21	3/4
30282-4-4C-SM	6	1/4	-4	6,3	1/4x18	40	21	19
30282-6-6B	10	3/8	-6	9,5	3/8x18	46	23	7/8
30282-8-8C	12	1/2	-8	12,7	1/2x14	55	28	1-1/16
30282-8-8B	12	1/2	-8	12,7	1/2x14	55	28	1-1/16

Material: Stahl, Chrom(VI)-frei
 B = Messing
 C = Edelstahl
 K = Ohne Kunststoffring
 SM = Metrische Schlüsselweite

03 - Gewindezapfen SAE (JIC) 37°

ISO12151-5-S - AGJ



#	Schlauch-I.D.				Gewinde UNF	A mm	B mm	H Zoll
	DN	Zoll	Size	mm				
30382-4-4	6	1/4	-4	6,3	7/16x20	40	21	1/2
30382-4-4B	6	1/4	-4	6,3	7/16x20	40	21	12
30382-6-6	10	3/8	-6	9,5	9/16x18	45	22	5/8
30382-6-6B	10	3/8	-6	9,5	9/16x18	45	22	5/8
30382-8-8	12	1/2	-8	12,7	3/4x16	52	26	3/4
30382-8-8B	12	1/2	-8	12,7	3/4x16	52	26	3/4
30382-12-12	20	3/4	-12	19,1	1-1/16x12	69	32	1-1/8
30382-12-12B	20	3/4	-12	19,1	1-1/16x12	69	32	1-1/8

Material: Stahl, Chrom(VI)-frei
 B = Messing

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen: 801 / 804 / 821FR / 830M / 831 / 836 / 837BM / 837PU-Plus / 838M

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar.
 Technische Änderungen vorbehalten.

06/68 - Dichtkonus JIC 37°/SAE 45° mit Überwurfmutter

ISO12151-5-SWES - DKJ 90°



#	Schlauch-I.D.				Gewinde UNF	A mm	B mm	W Zoll
	DN	Zoll	Size	mm				
30682-4-4	6	1/4	-4	6,3	7/16x20	39	19	9/16
30682-4-4-SM	6	1/4	-4	6,3	7/16x20	40	21	14
30682-4-4B	6	1/4	-4	6,3	7/16x20	39	19	9/16
30682-4-4C	6	1/4	-4	6,3	7/16x20	39	19	9/16
30682-5-4	6	1/4	-4	6,3	1/2x20	40	21	5/8
30682-5-4B	6	1/4	-4	6,3	1/2x20	40	21	5/8
30682-5-4C-SM	6	1/4	-4	6,3	1/2x20	40	21	17
30682-6-4B	6	1/4	-4	6,3	9/16x18	42	22	11/16
30682-5-6B	10	3/8	-6	9,5	1/2x20	44	21	5/8
30682-6-6	10	3/8	-6	9,5	9/16x18	46	22	11/16
30682-6-6-SM	10	3/8	-6	9,5	9/16x18	45	22	19
30682-6-6B-SM	10	3/8	-6	9,5	9/16x18	45	22	19
30682-6-6C	10	3/8	-6	9,5	9/16x18	46	22	11/16
30682-6-6C-SM	10	3/8	-6	9,5	9/16x18	45	22	19
30682-8-6B	10	3/8	-6	9,5	3/4x16	47	24	7/8
30682-8-6-SM	10	3/8	-6	9,5	3/4x16	48	25	22
30682-8-6C-SM	10	3/8	-6	9,5	3/4x16	48	25	22
30682-8-8	12	1/2	-8	12,7	3/4x16	51	25	7/8
30682-8-8B	12	1/2	-8	12,7	3/4x16	51	25	7/8
30682-10-8B	12	1/2	-8	12,7	7/8x14	52	25	1
30682-10-8-SM	12	1/2	-8	12,7	7/8x14	65	28	27
30682-10-10	6	5/8	-10	15,9	7/8x14	52	25	1
30682-10-10-SM	16	5/8	-10	15,9	7/8x14	65	28	27
30682-10-10B	16	5/8	-10	15,9	7/8x14	62	25	1
30682-10-10C-SM	16	5/8	-10	15,9	7/8x14	65	28	27
30682-12-12	20	3/4	-12	19,1	1-1/16x12	67	30	1-1/4
30682-12-12-SM	20	3/4	-12	19,1	1-1/16x12	67	30	32
30682-12-12B	20	3/4	-12	19,1	1-1/16x12	67	30	1-1/4
30682-12-12B-SM	20	3/4	-12	19,1	1-1/16x12	67	30	32
30682-12-12C	20	3/4	-12	19,1	1-1/16x12	67	30	1-1/4
30682-12-12C-SM	20	3/4	-12	19,1	1-1/16x12	67	30	32
30682-16-16-SM	25	1	-16	25,4	1-5/16x12	70	33	41
30682-16-16C-SM	25	1	-16	25,4	1-5/16x12	70	33	41



Material: Stahl, Chrom(VI)-frei

C = Edelstahl

SM = Metrische Schlüsselweite

37/3V - JIC 37°/SAE 45° Dichtkonus mit Überwurfmutter - 45° Bogen

ISO 12151-5SWE 45° - DKJ 45°



#	Schlauch-I.D.				Gewinde UNF	A mm	B mm	E mm	W Zoll
	DN	Zoll	Size	mm					
33782-4-4	6	1/4	-4	6,3	7/16x20	39	20	8	9/16
33V82-4-4B-SM	6	1/4	-4	6,3	7/16x20	44	25	10	17
33782-6-6	10	3/8	-6	9,5	9/16x18	53	30	10	11/16
33782-6-6-SM	10	3/8	-6	9,5	9/16x18	51	28	11	19
33782-8-8	12	1/2	-8	12,7	3/4x16	54	35	14	7/8

Material: Stahl, Chrom(VI)-frei

B = Messing



SM = Metrische Schlüsselweite

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen: 801 / 804 / 821FR / 830M / 831 / 835 / 837IM / 837PU-Plus / 838M

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar. Technische Änderungen vorbehalten.


39/3W - Dichtkonus JIC 37°/SAE 45° mit Überwurfmutter - 90° Bogen

ISO 12151-5-SWES - DKJ 90

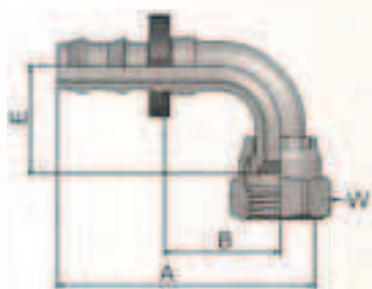

#	Schlauch-I.D.			Gewinde UNF	A mm	B mm	E mm	W Zoll
	DN	Zoll	Size					
33982-4-4	6	1/4	-4	6,3	7/16x20	39	20	17
33W82-4-4C-SM	6	1/4	-4	6,3	7/16x20	39	20	21
33982-6-6	10	3/8	-6	9,5	9/16x18	50	28	22
33982-6-6-SM	10	3/8	-6	9,5	9/16x18	47	25	23
33982-6-6C-SM	10	3/8	-6	9,5	9/16x18	47	25	23
33982-8-8	12	1/2	-8	12,7	3/4x16	59	33	28
33W82-8-8-SM	12	1/2	-8	12,7	3/4x16	55	29	28
33982-10-10	16	5/8	-10	15,9	7/8x14	74	37	31
33982-12-12	20	3/4	-12	19,1	1-1/16x12	84	46	46
33982-12-12-SM	20	3/4	-12	19,1	1-1/16x12	83	46	48

Material: Stahl, Chrom(VI)-frei
 C = Edelstahl
 SM = Metrische Schlüsselweite

08 - Dichtkonus mit Überwurfmutter - SAE 45°

#	Schlauch-I.D.			Gewinde UNF	A mm	B mm	W Zoll
	DN	Zoll	Size				
30882-4-4	6	1/4	-4	6,3	7/16x20	39	19
30882-4-4B	6	1/4	-4	6,3	7/16x20	39	19
30882-5-4B	6	1/4	-4	6,3	1/2x20	40	21
30882-6-6	10	3/8	-6	9,5	5/8x18	46	23
30882-6-6B	10	3/8	-6	9,5	5/8x18	46	23
30882-8-8	12	1/2	-8	12,7	3/4x16	51	25
30882-8-8B	12	1/2	-8	12,7	3/4x16	51	25
30882-10-10	16	5/8	-10	15,9	7/8x14	65	28
30882-10-10B	16	5/8	-10	15,9	7/8x14	65	28
30882-12-12	20	3/4	-12	19,1	1-1/16x14	67	30
30882-12-12B	20	3/4	-12	19,1	1-1/16x14	67	30

Material: Stahl, Chrom(VI)-frei
 B = Messing

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen: 801 / 804 / 821FR / 830M / 831 / 836 / 837BM / 837PU-Plus / 838M

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar.
 Technische Änderungen vorbehalten.


JC - ORFS mit Überwurfmutter

ISO 12151-1 - SWSA,
SAE J516 - ORFS

#	Schlauch-I.D.				Gewinde UNF	A mm	B mm	H mm	W Zoll
	DN	Zoll	Size	mm					
3JC82-4-4	6	1/4	-4	6,3	9/16x18	36	17	9/16	11/16
3JC82-6-6	10	3/8	-6	9,5	11/16x16	40	18	11/16	13/16
3JC82-6-6-SM	10	3/8	-6	9,5	11/16x16	41	18	19	22
3JC82-8-6-SM	10	3/8	-6	9,5	13/16x16	43	20	22	24
3JC82-8-8	12	1/2	-8	12,7	13/16x16	47	20	22	15/16
3JC82-8-8-SM	12	1/2	-8	12,7	13/16x16	47	20	22	24
3JC82-8-10	16	5/8	-10	15,9	13/16x16	57	21	3/4	15/16
3JC82-8-10-SM	16	5/8	-10	15,9	13/16x16	57	21	22	24
3JC82-10-10	16	5/8	-10	15,9	1x14	61	24	15/16	1-1/8
3JC82-10-12	20	3/4	-12	19,1	1x14	61	24	1	1-1/8
3JC82-12-12	20	3/4	-12	19,1	1-3/16x12	67	30	1-1/8	1-3/8

Material: Stahl, Chrom(VI)-frei
SM = Metrische Schlüsselweite

FF - Metru-Lok Dichtkopf



#	Schlauch-I.D.				Gewinde Metrisch	Rohr O. D. mm	A mm	B mm	W Zoll
	DN	Zoll	Size	mm					
3FF82-6-4B	6	1/4	-4	6,3	M10x1	6	36	16	1
3FF82-8-4B	6	1/4	-4	6,3	M12x1	8	31	12	14
3FF82-10-6B	10	3/8	-6	9,5	M14x1	10	35	12	17
3FF82-12-6B	10	3/8	-6	9,5	M16x1	12	35	12	19
3FF82-14-8B	12	1/2	-8	12,7	M18x1	14	38	12	2
3FF82-16-8B	12	1/2	-8	12,7	M22x1,5	16	38	12	24
3FF82-18-10B	16	5/8	-10	15,9	M24x1,5	18	51	15	27
3FF82-22-12B	20	3/4	-12	19,1	M28x1,5	22	51	15	32

Material: B = Messing

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen: 801 / 804 / 821FR / 830M / 831 / 836 / 837BM / 837PU-Plus / 838M

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar.
Technische Änderungen vorbehalten.

AF - Einschraubzapfen -zylindrisches BSP-Gewinde mit O-Ring Dichtung



#	Schlauch-I.D.				Gewinde BSP	A mm	B mm	W mm
	DN	Zoll	Size	mm				
3AF82-2-4B	6	1/4	-4	6,3	1/8x28	34	15	17
3AF82-4-4B	6	1/4	-4	6,3	1/4x19	39	20	19
3AF82-4-4C	6	1/4	-4	6,3	1/4x19	39	20	19
3AF82-4-6B	10	3/8	-6	9,5	1/4x19	43	20	19
3AF82-6-6B	10	3/8	-6	9,5	3/8x19	46	23	22
3AF82-6-8B	12	1/2	-8	12,7	3/8x19	49	22	22
3AF82-8-8B	12	1/2	-8	12,7	1/2x14	53	26	27
3AF82-8-10B	16	5/8	-10	15,9	1/2x14	63	26	27

Material: B = Messing
C = Edelstahl

NM -zölliger Einschraubzapfen- ED-Dichtung

ISO 1179




#	Schlauch-I.D.				Gewinde BSP	A mm	B mm	H mm
	DN	Zoll	Size	mm				
3NM82-6-8B	12	1/2	-8	12,7	3/8x19	52	26	22
3NM82-8-8B	12	1/2	-8	12,7	1/2x14	55	28	27
3NM82-12-12B	20	3/4	-12	19,1	3/4x14	65	28	32

Material: B = Messing

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen: 801 / 804 / 821FR / 830M / 831 / 836 / 837BM / 837PU-Plus / 838M

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar.
Technische Änderungen vorbehalten.


YW - Rohrstutzen - metrisch - A-Lok



#	Schlauch-I.D.				A mm	B mm
	DN	Zoll	Size	mm		
3YW82-6-4C-ROUND	6	1/4	-4	6,3	39	20
3YW82-8-4C-ROUND	6	1/4	-4	6,3	40	21
3YW82-10-6C-ROUND	10	3/8	-6	9,5	44	22
3YW82-12-8C-ROUND	12	1/2	-8	12,7	54	27
3YW82-18-10C-ROUND	16	5/8	-10	15,9	65	29

Material: Edelstahl

VW121 - Dichtkopf mit BSP Überwurfmutter nach VW-Norm 39-V-16



#	Schlauch-I.D.				Gewinde BSP	A mm	B mm	D mm	W mm
	DN	Zoll	Size	mm					
VW121-8937*	6	1/4	-4	6,3	1/4x19	32	13	5,0	17
VW121-8938**	10	3/8	-6	9,5	3/8x19	38	15	7,5	19
VW121-8939**	14	1/2	-8	12,7	1/2x14	46	19	11,0	27
VW121-8940**	16	5/8	-10	15,9	3/4x14	58	21	14,0	32
VW121-8941**	20	3/4	-12	19,1	1x11	53	16	17,0	41

*Stecknippel Edelstahl, Überwurfmutter Stahl

**Stecknippel Messing, Überwurfmutter Stahl

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen: 801 / 804 / 821FR / 830M / 831 / 836 / 837BM / 837PU-Plus / 838M

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar.
Technische Änderungen vorbehalten.

49 - Ringauge metrisch


DIN 7642



#	Schlauch-I.D.				D mm	A mm	B mm
	DN	Zoll	Size	mm			
34982-8-4	6	1/4	-4	6,3	8	36	17
34982-10-4	6	1/4	-4	6,3	10	38	19
34982-12-4	6	1/4	-4	6,3	12	40	21
34982-14-4	6	1/4	-4	6,3	14	42	23
34982-14-4C	6	1/4	-4	6,3	14	42	23
34982-10-6	10	3/8	-6	9,5	10	42	19
34982-12-6	10	3/8	-6	9,5	12	44	21
34982-14-6	10	3/8	-6	9,5	14	47	24
34982-14-6C	10	3/8	-6	9,5	14	47	24
34982-16-6	10	3/8	-6	9,5	16	49	26
34982-17-6	10	3/8	-6	9,5	17	49	26
34982-17-6C	10	3/8	-6	9,5	17	49	26
34982-14-8	12	1/2	-8	12,7	14	51	25
34982-18-8	12	1/2	-8	12,7	18	55	28
34982-22-8	12	1/2	-8	12,7	22	58	31
34982-22-10	16	5/8	-10	15,9	22	68	32
34982-26-12	20	3/4	-12	19,1	26	73	37

Material: Stahl, Chrom(VI)-frei
C = Edelstahl

82 - Push-Lok® Verbinder




#	Schlauch-I.D.				A mm
	DN	Zoll	Size	mm	
38282-4-4	6	1/4	-4	6,3	45
38282-4-4B	6	1/4	-4	6,3	45
38282-6-6	10	3/8	-6	9,5	54
38282-6-6B	10	3/8	-6	9,5	54
38282-8-8	12	1/2	-8	12,7	64
38282-8-8B	12	1/2	-8	12,7	64
38282-10-10	16	5/8	-10	15,9	84
38282-10-10B	16	5/8	-10	15,9	84
38282-12-12	20	3/4	-12	19,1	84
38282-12-12B	20	3/4	-12	19,1	84

Material: Stahl, Chrom(VI)-frei
B = Messing

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen: 801 / 804 / 821FR / 830M / 831 / 836 / 837BM / 837PU-Plus / 838M

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar.
Technische Änderungen vorbehalten.

DP - Stecknippel - Verteiler




#	Schlauch-I.D.				Gewinde metrisch	A mm	B mm	E mm	H		W	
	DN	Zoll	Size	mm					mm	mm	mm	mm
DP-6-6-4BK	6	1/4	-4	6,3	M12x1	43	24	30	11		14	
DP-8-8-4BK	6	1/4	-4	6,3	M14x1,5	43	24	30	11		14	
DP-10-10-6BK	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	48	26	34	13		19	
DP-15-15-8BK	12	1/2	-8	12,7	M22x1,5	58	32	42	17		27	

Stecknippel Messing, Überwurfmutter Stahl verzinkt.

Standard-Ausführung ohne Kunststoffring, bei Bestellung mit Kunststoffring Bestell-Nr. ohne "K".

DR - Stecknippel - Verteiler



#	Schlauch-I.D.				Gewinde metrisch	A mm	B mm	E mm	F mm	H		W	
	DN	Zoll	Size	mm						mm	mm	mm	mm
DR-6-4-4BK	6	1/4	-4	6,3	M12x1	54	24	30	30	11		14	
DR-10-6-6BK	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	59	25	34	34	13		19	
DR-15-8-8BK	12	1/2	-8	12,7	M22x1,5	74	32	42	42	17		27	

Material: Stahl, Chrom(VI)-frei

B = Messing

C = Edelstahl

K = Ohne Kunststoffring

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen: 801 / 804 / 821FR / 830M / 831 / 836 / 837BM / 837PU-Plus / 838M

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar.

Technische Änderungen vorbehalten.